


PANEL SOLAR AMS 345W

IDEAL PARA INSTALACIONES A GRAN ESCALA - COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD - DISPONIBLE TAMBIÉN EN PALLETS

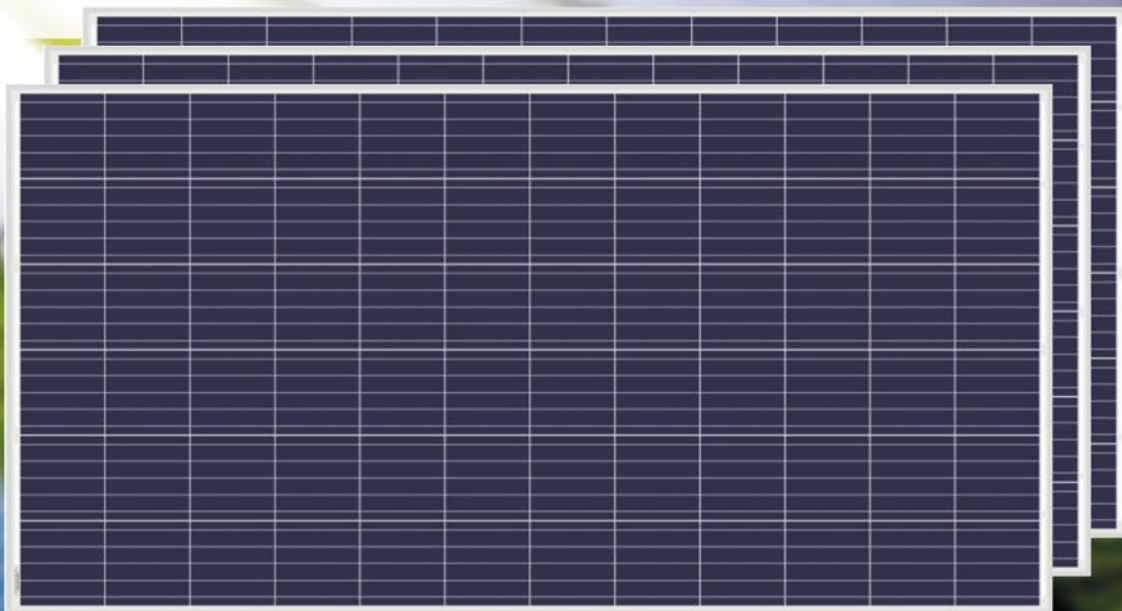


CELDAS DE SILICIO POLICRISTALINO

Es un material que consiste en pequeños cristales de silicio. Como se puede apreciar en cualquier panel solar, este tipo de celdas son de color azul claro y con escamas de los diferentes fragmentos de cristal.

ESPECIFICACIONES

Modelo	AMS AS-6P-345W
Especificaciones eléctricas	
Potencia máxima (Pmax)	345W
Voltaje nominal (Vmp)	37.60V
Corriente (Lmp)	9.18A
Tensión en circuito abierto (Voc)	46.20V
Corriente en cortocircuito (Isc)	9.62A
Eficiencia (ηm)	17.78%
Tensión máxima	1500VCC
Capacidad max. del fusible	15A
Resistencia al fuego	Clase C
Especificaciones físicas	
Celda solar	Silicio policristalino
Material del marco	Aluminio anodizado
Distribución de celda	72 celdas (6 x 10)
Vidrio	3.2mm, alta transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado
Color del marco	Aluminio
Dimensiones (mm)	1956 x 992 x 35
Peso neto (Kg)	23
Paneles por pallet	31
Especificaciones de temperatura	
Condiciones de temp. nominal	-40°C a +85°C
Temperatura (NOCT)	45°C (±2)
Coefficiente de temp. de Pmax	-0.39% °C
Coefficiente de temp. de Voc	-0.29% °C
Coefficiente de temp. de Isc	+0.052% °C

GARANTÍA DE PERFORMANCE EXTENDIDA

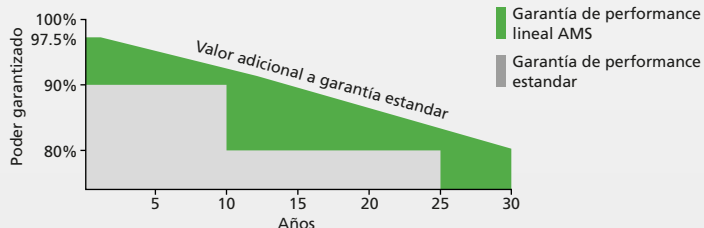

PLANO TÉCNICO

